

Amperemeter

(Gehäuse Ø 52 mm)

Durchlichtausführung

VDO cockpit vision

Beschreibung:

Messung und Anzeige der Gleichstromstärke

Ammeters


(Housing Dia., 52 mm)

Backlight Type

VDO cockpit vision

Description:

Measurement and display of DC current

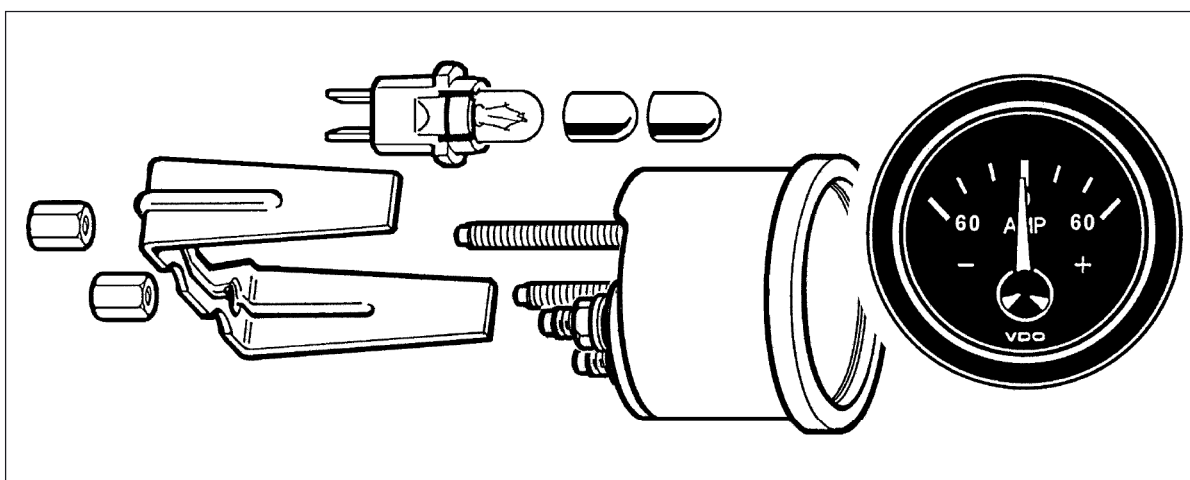

Ausführung:

Frontring: schwarz, Flachausführung
 Deckglas: entspiegelt
 Einlegering: schwarz
 Zifferblatt: Durchlicht
 Aufdruck: Grund schwarz
 Skala, Ziffern und Symbol weiß
 Zeiger: Durchlicht, rot
 Gehäuse: St, verzinkt und chromatiert
 Befestigung: Bügel, St, verzinkt und chromatiert
 Beleuchtung: farblos
 variabel: grüne oder rote Farbkappe
 Anschlüsse: Stehbolzen M5
 Beleuchtung:
 Flachstecker 6,3 x 0,8mm

Design:

Bezel: black, rectangular version
 Lens: nonreflective
 Deflector: black
 Dial: backlighting
 Dialgraphics: black background
 with white characters
 Pointer: translucent backlighting, red
 Housing: steel, zinc-plated and chromatiert
 Mounting: bracket, steel, zinc-plated
 and chromatiert
 Illumination: clear
 variable: green or red colour cap
 Connections: stud bolts M5
 Illumination:
 blade connectors 6.3 x 0.8mm

Amperemeter / Ammeters

Durchlichtausführung / Backlight Type

VDO cockpit vision

Technische Daten:


Betriebstemperatur: – 30 °C bis + 85°C
 Schutzart: IP64 DIN 40050 frontseitig
 Nennlage: NL 0 bis NL 90, DIN 16257
 Schwingungsfestigkeit:
 max. 1g eff., 25Hz bis 2000Hz
 Dauer 8 Std., f: 1 Oktave/Min.
 Glühlampe (Option): 12V 2 W oder 24V 2W

Technical Data:

Operating temperature: – 30 °C to + 85°C
 Protection: IP64 DIN 40050 from the front
 Nominal position: NL 0 to NL 90, DIN 16257
 Vibration resistance:
 1g eff. max., 25Hz to 2000Hz
 duration 8 h, f: 1 octave/min.
 Light bulb (option): 12V 2 W or 24V 2W

Abmaße (mm):

Dimensions (mm):

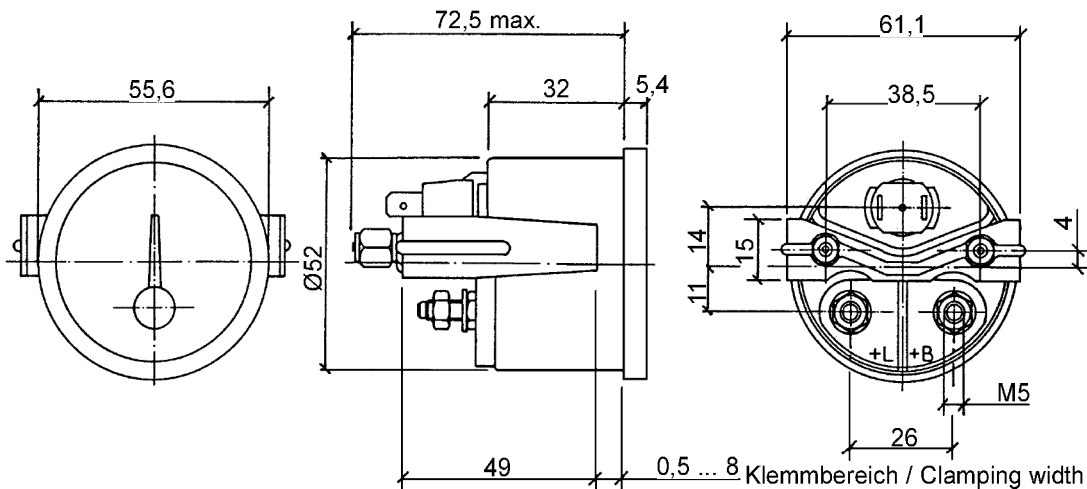

Anschlussbelegung / Pin assignment:

+L: Drehstromlichtmaschine (Kl. +B) und Zündschloss (Kl. 30)
 Alternator (terminal +B) and ignition switch (terminal 30)
 +B: + Batterie (Anlasser, Kl. 30)
 + battery (starter, terminal 30)

Geräteübersicht

Instruments Survey

Messbereich Measuring Range	Zifferblattaufdruck Dialgraphics		Ausführung Version	Bestell-Nr. Order No.
– 30 ... + 30 Amp.	– AMP +		12V ... 24V	190-077-001K
– 60 ... + 60 Amp.	– AMP +		12V ... 24V	190-077-002K